

水性高級アクリル結合材配合

漆喰用目地処理材

内装用


塗り壁下地の目地処理に！

ウチカパテ

ボードジョイント部の**クラック防止**に効果的!!

硬化が早く作業性UP!!


収縮が少なく、**高強度**!!

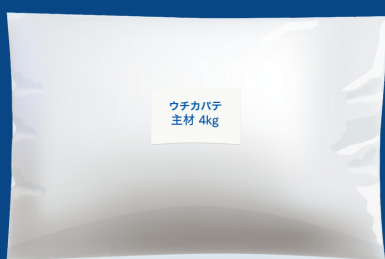

結合材1kg(液体) 主材4kg(粉末)



主成分	アクリル結合材、石膏(中性タイプ)
用途	内装用目地処理材
標準施工面積	約40m/セット(1mあたり約1m)
正味質量	5kg(主材4kg、結合材1kg)×4セット)

混練



主材(粉末)を、結合材(液体)のみで固練りします。
主材4kgに対して、結合材は1kg以下の比率で混練します。
※本材料は1時間程度で硬化します。適量を混練してください。

塗布



石膏ボードなどの下地材の目地部に、鏝などで塗布します。下地材の表面からはみ出した場合は、ヘラなどでかきとります。

※石膏ボードのVカット部等、石膏が剥き出しになっている箇所には城かベシラーの3倍希釈液を塗布し、吸水調整を行ってください。